


Planlegg baderommet ditt

OPPHENG

Alle skap leveres montert og klare for oppsetting fra Vedum. Topplater, servanter og noen andre detaljer leveres separat for montering på stedet. Se hver serie for spesifikk informasjon. For å få et solid og sikkert oppheng er alle skapene våre utstyrt med praktiske opphengsskiner. Når du planlegger veggene i baderommet ditt, må du beregne hvor mange spikerslag du trenger. I spikerslagene fester du tung innredning som for eksempel underskap. Hvis du bruker finérplater eller OSB-plater bak gipsplatene, trenger du ikke spikerslag. Hvis du vil ha mer informasjon om spikerslaghøyder og installasjonsmål for alle produkter, kan du se www.vedum.no/bad/bad eller monteringsanvisningen for produktet.

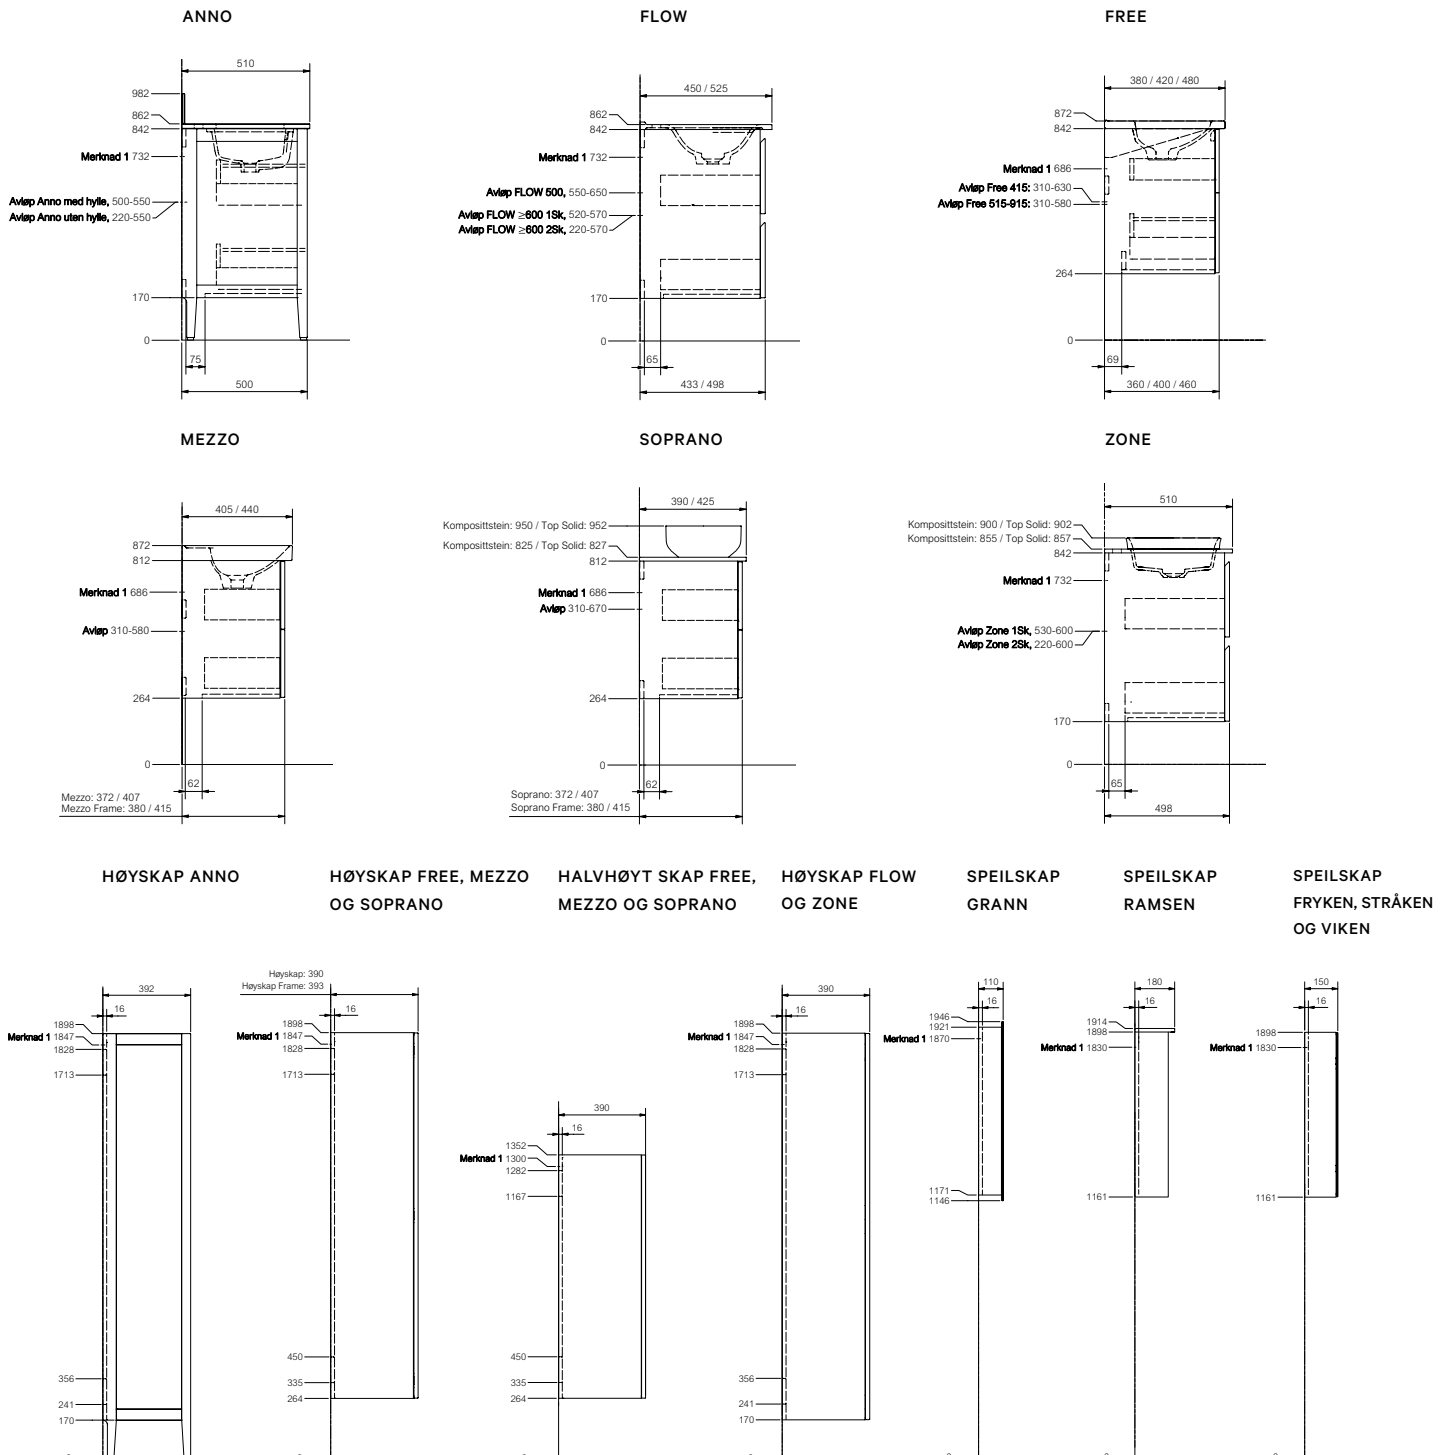


Merknað 1: C/C-mål for stendere i vegg og borehull for veggskinne.

LYS OPP BADEROMMET DITT

Lysset er viktig for innredningen. Du trenger ofte flere ulike lyskilder i et baderom, for eksempel allmennlys i taket, et mer rettet lys ved speil og kanskje også stemningsbelysning. Husk at armaturene du bruker, må være tilpasset våtrom. Lysets fargetemperatur måles i antall Kelvin (K), altså absolutte grader. All vår baderomsbelysning er 100 prosent LED med en fargetemperatur på 3000K, som bruker opp til 85 prosent mindre energi og varer opp til 20 ganger lenger enn tradisjonelle glødepærer.

EL-INSTALLASJON

For å kunne planlegge baderommet ditt er det viktig å kjenne til noen av grunntrekkene i de reglene og anbefalingene som finnes for våtrom. Når det gjelder installering av strøm, må du alltid bruke en godkjent elektriker. I tabellen nedenfor ser du hvilke mål som gjelder for montering og el-installasjoner for produkter fra Vedum. All belysning fra oss har minst kapslingsgrad IP24 (bortsett fra skuffbelysning Lexby IP20). Reglene er ikke enhetlige for hele baderommet. Det som kan monteres, avhenger av avstanden til dusj eller badekar. Derfor deles baderommet inn i områder som vist i tegningen nedenfor. 230V stikkontakter og skuffebelysning skal plasseres i uklassifisert område og være koblet til jordfeilbryter.

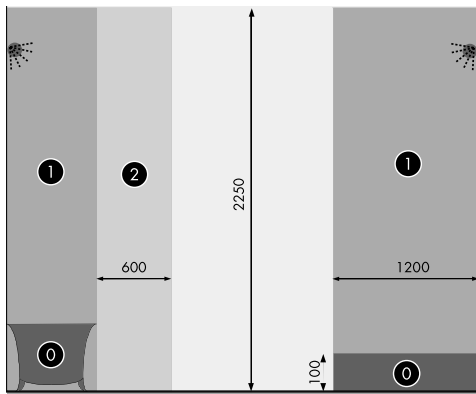

Badekar eller dusj med kar.

Dusj uten kar.

Område 0: Krever minst IPX7

Område 1: Krever minst IPX4

Område 2: Krever minst IPX4

Uklassifisert område: Her kan det plasseres 230V stikkontakter som er koblet til jordfeilbryter.

MÅL FOR ELEKTRISK INSTALLASJON FOR SPEIL OG SPEILSKAP

Egnet utgang for el-installasjoner ser du i tabellen. Målene er høydemål fra gulvet. Målet gjelder skjult tilkobling bak belysning, speilskap og speil. De kan også tilkobles ovenfra.

Skapbelysning Karleby, Tornum (i kombinasjon med speilskap)	1335–1770 mm
Speilbelysning Leaby	1910 mm
Speilskap Basic	1335–1770 mm
Speilskap Grann	1240–1810 mm
Speilskap Fryken, Ramsen, Stråken og Viken	1215–1770 mm
Speil Anten Ø600	1500–1700 mm
Speil Anten Ø720	1410–1680 mm
Speil Anten Ø900	1350–1750 mm
Speil Billan 400-1200, höjd 720 mm	1230–1780 mm
Speil Billan 600, höjd 900 mm	1100–1830 mm
Speil Dofsan	1260–1690 mm
Speil Grann 500, 600, 800, Ø800	1200–1800 mm
Speil Grann Ø1100	1200–2000 mm
Speil Lidan	1580/1830 mm
Speil Mjörn Ø800	1430–1770 mm
Speil Mjörn Ø1000	1380–1920 mm
Speil Roxen	1350–1740 mm
Speil Sommen	1400–1695 mm
Speil Säven	1480–1720 mm

Felles el-sonehøyde 1500–1680 mm for alle speil og speilskap. Unntak speil Unden og Lidan samt frittstående belysning som Broby og Dala. Merk at Lidan har to faste strømninganger.

MÅL FOR ELEKTRISK INSTALLASJON TIL KONTAKTER I SKUFFER/SKUFFBELYSNING

230V stikkontakt i skuff fås som tillegg til alle serier. Den leveres montert i skuffen, med ledning og støpsel, og koples til veggkontakt som plasseres bak underskapet. Skuffbelysning fås også som tillegg til alle serier. Utgang for el-installasjoner ser du i tabellen nedenfor.

UTGANG EL-INSTALLASJON FOR 230V STIKKONTAKT I SKUFF/SKUFFBELYSNING, HØYDE OVER GULV:

Anno/Flow/Zone servantpakke med en skuff	530–630 mm
Anno/Flow/Zone servantpakke med to skuffer	250–630 mm
Free servantpakke	388–648 mm
Mezzo servantpakke	360–580 mm
Soprano servantpakke	360–645 mm

MÅL FOR INSTALLASJON AV AVLØP I VEGG

Når det gjelder installasjon av vann og å gjøre gulv og vegger vanntette, anbefaler vi at du bruker fagfolk. Hvis servanten ikke har overløp, anbefales en åpen bunnventil og sluk i gulvet.

UTGANG AVLØP I VEGG, HØYDE OVER GULV:

Anno, en skuff	500–550 mm
Anno, to skuffer	220–550 mm
Flow 500	550–650 mm
Flow 600–2000, en skuff	520–570 mm
Flow 600–2000, to skuffer	220–570 mm
Free 415	310–630 mm
Free 515-915	310–580 mm
Mezzo	310–580 mm
Soprano	310–670 mm
Zone, en skuff	530–600 mm
Zone, to skuffer	220–600 mm

SPIKERSLAGHØYDER CC OVER GULV:

Anno, Flow, Zone underskap	732 mm
Anno, Flow, Zone servantpakke	732 mm
Free, Mezzo, Soprano servantpakke	686 mm
Free servant, bolttopphengt	810 mm
Høy- og overskap; alle serier	1847 mm
Free, Mezzo halvhøye skap	1300 mm
Speilbelysning Leaby	1910 mm
Speil Anten Ø600	1720 mm
Speil Anten Ø720	1700 mm
Speil Anten Ø900	1770 mm
Speil Billan 400-1200, höjd 720 mm	1815 mm
Speil Billan 600, höjd 900 mm	1865 mm
Speil Dofsan	1720 mm
Speil Grann 500, 600, 800, Ø800 (ved kombinasjon med serie Soprano 1885 mm)	1835 mm
Speil Grann Ø1000	2035 mm
Speil Lidan	1410/1745 mm
Speil Mjörn Ø800	1800 mm
Speil Mjörn Ø1100	1950 mm
Speil Roxen	1280/1780 mm
Speil Sommen	1227/1847 mm
Speil Säven	1750 mm
Speilskap Grann	1870 mm
Speilskap Fryken, Ramsen, Stråken og Viken	1830 mm

Hvis du ønsker mer informasjon og flere mål, kan du se monteringsanvisningen for produktet på www.vedum.no. Du kan også skanne QR-koden for å gå til nettstedet vårt, der du finner alle monteringsanvisningene.

SE VÅRE MONTERINGS-ANVISNINGER

