


PLANLEGG BADEROMMET DITT

OPPHENGING

Hele Vedums sortiment leveres montert, med unntak av noen produkter i Basic-serien. Skapene er beregnet for veggmontering. Louis underskap og høyskap står på gulvet, men festes i veggen. For å få et solid og sikkert oppheng er de fleste av skapene våre utstyrt med praktiske opphengsskinner. Når du planlegger veggene i baderommet ditt, må du beregne hvor mange spikerslag du trenger. Bruk bildet og tabellen. I spikerslagene fester du tung innredning som for eksempel servantskap. Hvis du bruker finérplater eller OSB-plater bak gipsplatene, er det ikke nødvendig å lage spikerslag. I tabellen ser du mål i mm fra gulvet opp til midten av spikerslaget.


SPIKERSLAGHØYDER CC OVER GULV

Art overskap/Art speil	1855/1303 mm
Art halvhøyt overskap	1855/865 mm
Art speilskap	1864/1313 mm
Art servantpakke	673 mm
Art stativ	805 mm
Art høyskap	1847 mm
Art halvhøyt skap	1230 mm
Flow/Zone servantskap	732 mm
Flow servantpakke Top-Solid/porselen og Zone servantpakke	732 mm
Speil på veggplate	1847/1308 mm
Basic servantpakke	558 mm
Free/Mezzo servantpakke	686 mm
Free servant, boltoppengt	810 mm
Høyskap, speil-, vitrine- og overskap:	
Flow/Zone Louis, Basic, Free/Mezzo.	1847 mm
Free/Mezzo speilbelysning	1880 mm
Speilskap Premium	1810 mm
Mezzo/Free halvhøye skap	1301 mm
Mezzo/Free skuff	558 mm
Speil med blank aluminiumsramme	1813 mm
Speil med LED-belysning (loddrett)	1410-1745 mm
Rundt speil 600 høyde overkant 1898 mm	1718 mm
Rundt speil 900 høyde overkant 1998 mm	1768 mm
Speil med LED-belysning og lyskant	1698 mm
Bright belysning	1935 mm

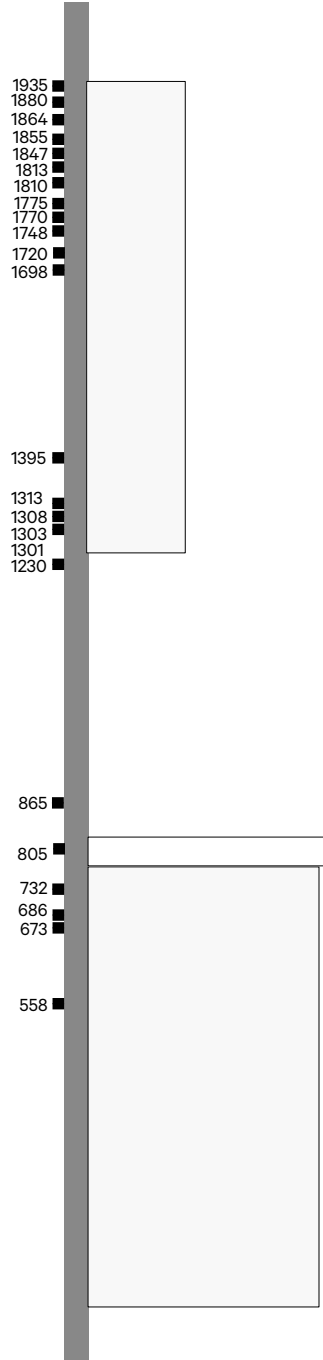

EL-INSTALLASJONER OG BELYSNING

For at du skal kunne planlegge baderommet ditt, er det viktig å kjenne til noen av grunntrekkene i de reglene og anbefalingene som finnes for våtrom. Når det gjelder installering av strøm, skal du alltid bruke en godkjent elektriker. I tabellen ser du hvilke mål som gjelder for montering og el-installasjoner for produkter fra Vedum. Lyset er viktig for innredningen. Du trenger ofte flere ulike lyskilder i et baderom, for eksempel allmenntlys i taket, et mer rettet lys ved speil og kanskje også stemningsbelysning. Husk at de armaturene du bruker, må være tilpasset våtrom. Fargetemperaturen for lys måles i antall Kelvin, det vil si absolutte grader. Våre belysninger har nøytral fargetemperatur, 4000K. All belysning har minst beskyttelsesklasse IP24. Reglene er ikke enhetlige for hele baderommet. Hva som kan monteres, avhenger av avstanden til dusj eller badekar. Derfor inndeles baderommet i områder som vist nedenfor. 230 V stikkontakter skal plasseres i uklassifisert område og være koplet til jordfeilbrytere.

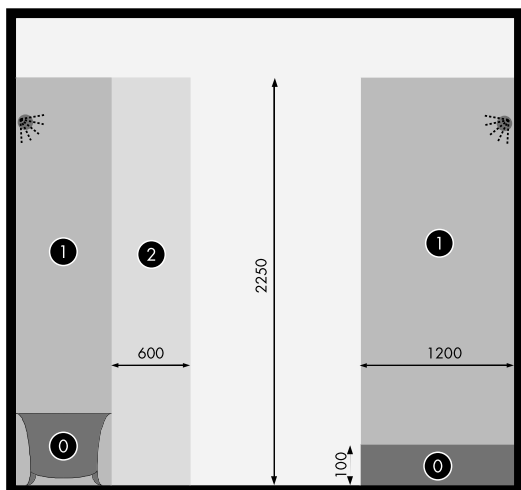

Badekar eller dusj med kar.

Dusj uten kar.

Område 0: Krever minst IPX7

Område 1: Krever minst IPX4

Område 2: Krever minst IPX4

Uklassifisert område: Her kan 230 V-stikkontakt koples til
Jordfeilbryter plasseres.

MÅL FOR EL-INSTALLASJONER

Egnet utgang for el-installasjoner ser du i tabellene. Målene er fra gulvet og til midten av belysningen på lengdemålet med mindre annet er oppgitt. Målet for belysningene gjelder skjult tilkopling bak belysningen. De kan også tilkoples ovenfra.

UTGANG ELINSTALLASJON BELYSNING, HØYDE OVER GULV:

Art speil- og skapbelysning	1680-1870 mm
Basic, Free og Flow skapbelysning	1880 mm
Nayra og Nite skapbelysning (monteres i senter av dybden på speilskap)	
Basic og Free speilbelysning	1890 mm
Speilskap PLUS, Flow speilskap, speilskap Premium	1880 mm
Louis overskapsbelysning	1950 mm
Louis speil	1734-1834 mm
Speil på veggplate*	1470-1660 mm
Speil med LED-belysning*	1818 mm
Speil med blank aluminiumsramme*	1818 mm
Speil med LED-belysning og lyskant*	1260-1730 mm
Rundt speil med lyskant 600*	1500-1700 mm
Rundt speil med lyskant 900*	1360-1740 mm

*(strømmen koples til bak speilet)

STIKKONTAKT I SKUFF OG SKUFFBELYSNING

230 V stikkontakter fås som tilbehør til Art, Flow, Mezzo, Zone og Free og leveres montert i skuff inkludert ledning og støpsel. Skuffbelysning leveres som tilbehør til de samme seriene. Skuffbelysningen forbindes med en driver med støpsel og koples til stikkontakt som plasseres bak underskapet. HØYDE OVER GULV:

UTGANG ELINSTALLASJON FOR SKUFF 230 V STIKKONTAKT OG SKUFFBELYSNING,

Art servantpakke	390 - 690 mm
Flow/Zone servantpakke med en skuff	530 - 630 mm
Flow/Zone servantpakke med to skuffer	250 - 630 mm
Free servantpakke	390 - 640 mm
Mezzo servantpakke	360 - 580 mm

VANN/AVLØP

Når det gjelder installering av vann og å gjøre gulv og vegger vanntette, anbefaler vi at du bruker profesjonell hjelp. Hvis servanten ikke har overløp, anbefales en åpen bunnventil og sluk i gulvet.




UTGANG AVLØP I VEGG, MAKS. HØYDE OVER GULV:

Art, Free, Basic og Flow servantpakke	550 mm
Art servantpakke med stativ	570 mm
Louis servantpakke	480 mm
Mezzo servantpakke	560 mm
Zone servantpakke	600 mm

PLASS TIL Å TREKKE RØR BAK SKUFFEN

Servantskap til servant med skuffer har noe plass til trekking av rør bak skuffen i henhold til X og Y* på tegningen nedenfor:

*Free servantskap mangler spikerslag, totalmål 65 mm er til vegg.

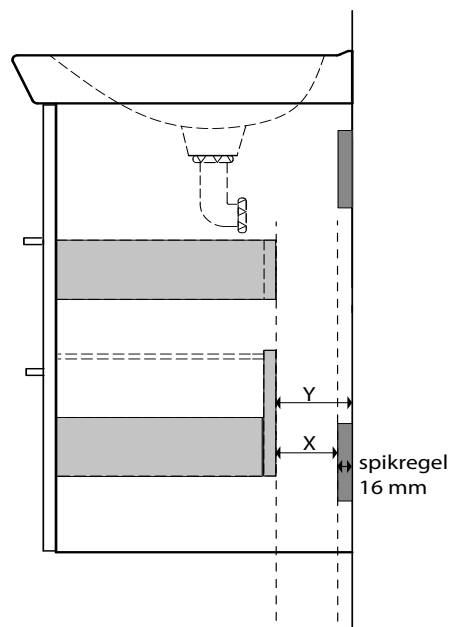

Art servantpakke X=	85 mm
Basic servantpakke X=	90 mm
Flow/Zone servantpakke X=	75 mm
*Free servantpakke Y=	65 mm
Mezzo servantpakke X=	60 mm