

Dimmbarer LED-Treiber

Pri.: 220-240V 50/60Hz

Sek.: 250mA/500mA

max. 18W

- primär 3000mm Leitung mit Euroflachstecker
- sekundär 150mm Leitung mit seriellem 6-fach-Verteiler ESP
- dimmbar über Phasenanschnittsdimmer
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung; leerlaufsischer


Dimmable LED driver

Pri.: 220-240V 50/60Hz

Sec.: 350/500 mA

18W max.

- primary 3000mm lead with Euro plug
- secondary 150mm lead with 6-way serial distributor ESP
- dimmable with leading edge dimmer
- protection against short circuit, overload and mains voltage spike; no-load protection

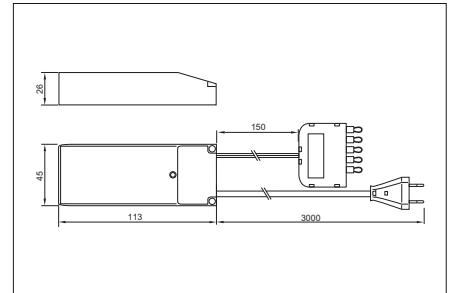

Driver



Art.-Nr. Art. No.	Ausführung Type	Leistung Wattage	Ausgangsstrom Current out	Ausg.-spannung Voltage out	ta	tc	λ	Gewicht Weight	VK/Stck. Price/pc.
538 095 01	CC 3518 DIM	18W	350mA	15-52V	-20 ... +50°C	85°C	0,5	110g	
538 096 01	CC 5018 DIM	18W	500mA	9-36V	-20 ... +50°C	85°C	0,5	110g	

Weitere Konfektionierungen auf Anfrage. | Further cable assemblies on request.