


BYTE AV LYSRÖR



1

Byte av lysrör sker ovanifrån på dessa belysningar. Skruva ur alla skruvar (3 st) som håller täckplåten på plats.

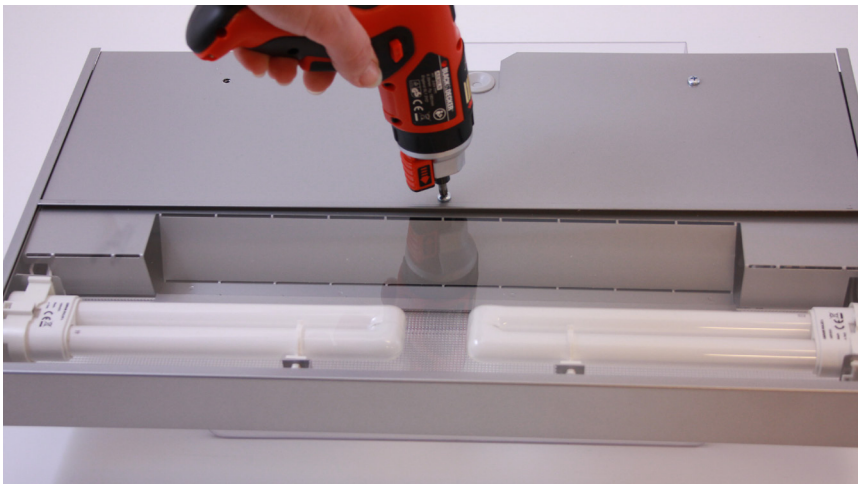

3

För lysröret försiktigt åt sidan för att släppa det från hållaren. Dra lysröret sedan rakt ut från fästet.



2

Avlägsna täckplåten samt plastrastret.



4

Tryck in nytt lysrör i fästet och sätt det sedan på plats i hållaren. Sätt tillbaka plastrastret – kontrollera så att det kommer in i spåret ordentligt. Sätt sedan tillbaka täckplåten och skruva fast med tre skruvar. Stick sedan in plastrastret i ena kortändan genom att trycka fast det. Fortsätt sedan tills hela plastrastret sitter på plats.



SÄKERHETSANVISNING!

Om nätsladden till denna armatur skadas får nätsladden bara bytas ut av tillverkaren, hans ombud eller av en person med nödvändig kännedom för att undvika fara.

Endast för inomhusbruk.

Lampa typ:

PL-L lysrör 18 W 230 fullfärg. 3000K

Art.nr 508605